

升 ZONTES





R310

COLORS 

- » Keyless Control System
- » Tappo serbatoio, sella e strumentazione controllati elettronicamente
- » Doppio Power Mode:
E [risparmio energetico] S [sport]
- » Strumentazione con schermo LCD
- » Fari a LED

- » USB-Charger
- » Forcellone e cerchi in alluminio
- » Batteria al litio
- » ABS Bosch 9.1M
- » Centralina Delphi



E

S

- » Schlüsselloses Steuersystem
- » Elektronisch gesteuerter Tankdeckel, Sattel und Ausrüstung
- » Zweifacher Leistungsmodus:
E [zur Energieeinsparung] S [Sport]
- » Ausrüstung LCD-Bildschirm
- » LED-Scheinwerfer

- » USB-Ladegerät
- » Aluminiumschwinge und Felgen
- » Lithiumbatterie
- » ABS Bosch 9.1M
- » Steuergerät Delphi






COLORS



ZONTES 150

- » Keyless Control System
- » Tappo serbatoio, sella e strumentazione controllati elettronicamente
- » Doppio Power Mode:
E [risparmio energetico] S [sport]
- » Strumentazione con schermo LCD
- » Fari a LED

- » USB-Charger
- » Forcellone e cerchi in alluminio
- » Batteria al litio
- » ABS Bosch 9.1M
- » Centralina Delphi

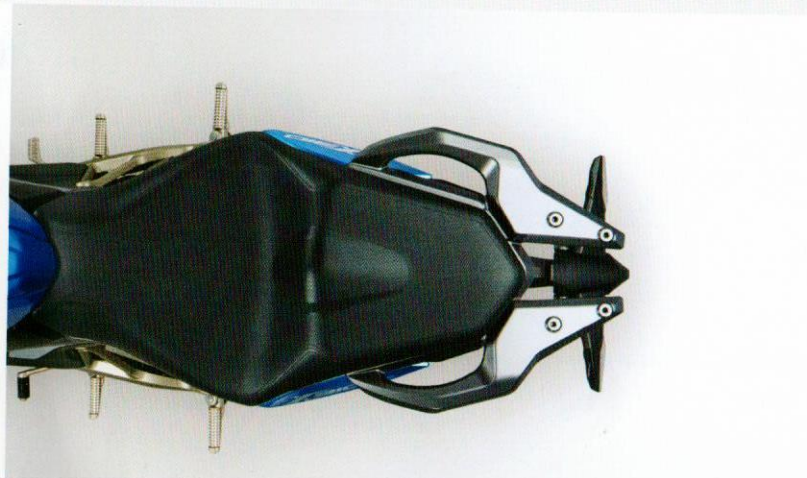

- » Schlüsselloses Steuersystem
- » Elektronisch gesteuerter Tankdeckel, Sattel und Ausrüstung
- » Zweifacher Leistungsmodus:
E [zur Energieeinsparung] S [Sport]
- » Ausrüstung LCD-Bildschirm
- » LED-Scheinwerfer


- » USB-Ladegerät
- » Aluminiumschwinge und Felgen
- » Lithiumbatterie
- » ABS Bosch 9.1M
- » Steuergerät Delphi





T310

COLORS



- » Keyless Control System
- » Tappo serbatoio, sella e strumentazione controllati elettronicamente
- » Doppio Power Mode:
E [risparmio energetico] S [sport]
- » Strumentazione con schermo LCD
- » Parabrezza elettrico
- » Paramani con struttura in alluminio

- » Fari a LED
- » USB-Charger
- » Forcellone e cerchi in alluminio
- » Portapacchi e staffa parafango posteriore in alluminio
- » Batteria al litio
- » ABS Bosch 9.1M
- » Centralina Delphi



E

S



- » Schlüsselloses Steuersystem
- » Elektronisch gesteuerter Tankdeckel, Sattel und Ausrüstung
- » Zweifacher Leistungsmodus:
E [zur Energieeinsparung] S [Sport]
- » Ausrüstung LCD-Bildschirm
- » Elektrische Windschutzscheibe
- » Handschutzvorrichtungen in Aluminium

- » LED-Scheinwerfer
- » USB-Ladegerät
- » Aluminiumschwinge und Felgen
- » Gepäckträger und hintere Radabdeckung aus Aluminium
- » Lithiumbatterie
- » ABS Bosch 9.1M
- » Steuergerät Delphi





COLORS

V310

- » Keyless Control System
- » Tappo serbatoio, sella e strumentazione controllati elettronicamente
- » Doppio Power Mode: E [risparmio energetico] S [sport]
- » Strumentazione con schermo LCD a colori
- » Fari a LED
- » USB-Charger
- » Forcellone e cerchi in alluminio
- » Pedane poggiapiedi regolabili
- » Altezza sella ridotta (680 mm)
- » Staffa parafango posteriore in alluminio
- » Batteria al litio
- » ABS Bosch 9.1M
- » Centralina Delphi



BOSCH



DELPHI



680mm



- » Schlüsselloses Steuersystem
- » Elektronisch gesteuerter Tankdeckel, Sattel und Ausrüstung
- » Zweifacher Leistungsmodus: E [zur Energieeinsparung] S [Sport]
- » Ausrüstung mit Farb-LCD-Bildschirm
- » LED-Scheinwerfer
- » USB-Ladegerät
- » Aluminiumschwinge und Felgen
- » Verstellbare Fußstützen
- » Niedrige Sattelhöhe (680 mm)
- » Aluminium-Kotflügelhalterung hinten
- » Lithiumbatterie
- » ABS Bosch 9.1M
- » Steuergerät Delphi



BOSCH



DELPHI

R310**X310**

TIPO TYPEN	MONOCILINDRICO RAFFREDDATO A LIQUIDO, DOHC 4 / FLÜSSIGGKÜHLTER EINZYLINDER, 4-VENTIL DOHC	MONOCILINDRICO RAFFREDDATO A LIQUIDO, DOHC 4 / FLÜSSIGGKÜHLTER EINZYLINDER, 4-VENTIL DOHC
CILINDRATA HUBRAUM	311,7 CC.	311,7 CC.
ALESAGGIO X CORSA BOHRUNG - HUB	80 X 62	80 X 62
RAPPORTO DI COMPRESSIONE DRUCKVERHÄLTNIS	12,5:1	12,5:1
POTENZA MASSIMA MAXIMALLEISTUNG	26 KW @ 9500 RPM	26 KW @ 9500 RPM
COPPIA MASSIMA MAXIMALDREHMOMENT	30 NM @ 7500 RPM	30 NM @ 7500 RPM
ALIMENTAZIONE SPANNUNGSVERSORGUNG	INIEZIONE ELETTRONICA (DELPHI) / ELEKTRONISCHE EINSPRITZANLAGE (DELPHI)	INIEZIONE ELETTRONICA (DELPHI) / ELEKTRONISCHE EINSPRITZANLAGE (DELPHI)
VELOCITÀ MASSIMA HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT	150 KM/H	150 KM/H
CONSUMO L/100 KM VERBRAUCH L/100 KM	3,6L/100KM	3,6L/100KM
FRIZIONE KUPPLUNG	DISCHI MULTIPLI IN BAGNO D'OLIO / LAMELLENKUPPLUNG IM ÖLBAD	DISCHI MULTIPLI IN BAGNO D'OLIO / LAMELLENKUPPLUNG IM ÖLBAD
CAMBIO GETRIEBE	6 MARCE / 6-GANG	6 MARCE / 6-GANG
TRASMISSIONE FINALE ACHSANTRIEB	A CATENA / KETTE	A CATENA / KETTE
TELAIO FAHRWERK	ALLUMINIO / ALUMINIUM	ALLUMINIO / ALUMINIUM
LUNGHEZZA MASSIMA MAXIMALLÄNGE	2051 MM	2051 MM
ALTEZZA MASSIMA MAXIMALE HÖHE	1116 MM	1227 MM
LARGHEZZA MASSIMA MAXIMALBREITE	765 MM	755 MM
INTERASSE RADSTAND	1390 MM	1390 MM
ALTEZZA DA TERRA HÖHE VOM BODEN AUS	165 MM	160 MM
ALTEZZA SELLA SITZHÖHE	807 MM	815 MM
FORCELLONE POSTERIORE HINTERACHSE	ALLUMINIO / ALUMINIUM	ALLUMINIO / ALUMINIUM
FRENO ANTERIORE VORDERRADBREMSE	A DISCO CON ABS / SCHEIBENBREMSE ABS	A DISCO CON ABS / SCHEIBENBREMSE ABS
FRENO POSTERIORE BREMSSCHEIBE ABS	A DISCO CON ABS / SCHEIBENBREMSE ABS	A DISCO CON ABS / SCHEIBENBREMSE ABS
SOSPENSIONE ANTERIORE VORDERACHSE	A STELI ROVESCIATI / AUF DEM KOPF STEHEND	A STELI ROVESCIATI / AUF DEM KOPF STEHEND
SOSPENSIONE POSTERIORE HINTERRADAUFHÄNGUNG	MONOAMMORTIZZATORE / MONOFEDERBEIN	MONOAMMORTIZZATORE / MONOFEDERBEIN
COPERTURA ANTERIORE REIFEN VO.	110/70 R17	110/70 R17
COPERTURA POSTERIORE REIFEN H.	160/60 R17	160/60 R17
CAPACITÀ SERBATOIO TANKINHALT	15 L	15 L
PESO (IN ORDINE DI MARCIA) GEWICHT (IN BETRIEBSBEREITEM ZUSTAND)	149 KG (155 KG)	149 KG (159 KG)
OMOLOGAZIONE ZULASSUNG	EURO 4	EURO 4
EMISSIONI CO2 [G/KM] EMISSIONEN CO2 [G/KM]	84	84

T310**V310**

MONOCILINDRICO RAFFREDDATO A LIQUIDO, DOHC 4 /
FLÜSSIGGKÜHLTER EINZYLINDER, 4-VENTIL DOHC

311,7 CC.

80 X 62

12,5:1

26 KW @ 9500 RPM

30 NM @ 7500 RPM

INIEZIONE ELETTRONICA (DELPHI) /
ELEKTRONISCHE EINSPRITZANLAGE (DELPHI)

150 KM/H

3,6L/100KM

DISCHI MULTIPLI IN BAGNO D'OLIO / LAMELLENKUPPLUNG IM ÖLBAD

6 MARCE / 6-GANG

A CATENA / KETTE

ALLUMINIO / ALUMINIUM

2040 MM

1347 MM

755 MM

1400 MM

198 MM

840 MM

ALLUMINIO / ALUMINIUM

A DISCO CON ABS/ SCHEIBENBREMSE ABS

A DISCO CON ABS / SCHEIBENBREMSE ABS

A STELI ROVESCIATI / AUF DEM KOPF STEHEND

MONOAMMORTIZZATORE / MONOFEDERBEIN

110/70 R17

150/60 R17

15 L

149 KG (159 KG)

EURO 4

84

MONOCILINDRICO RAFFREDDATO A LIQUIDO, DOHC 4 /
FLÜSSIGGKÜHLTER EINZYLINDER, 4-VENTIL DOHC

311,7 CC.

80 X 62

12,5:1

26 KW @ 9500 RPM

30 NM @ 7500 RPM

INIEZIONE ELETTRONICA (DELPHI) /
ELEKTRONISCHE EINSPRITZANLAGE (DELPHI)

150 KM/H

3,6L/100KM

DISCHI MULTIPLI IN BAGNO D'OLIO / LAMELLENKUPPLUNG IM ÖLBAD

6 MARCE / 6-GANG

A CATENA / KETTE

ALLUMINIO / ALUMINIUM

2095 MM

1100 MM

755 MM

1486 MM

160 MM

680 MM

ALLUMINIO / ALUMINIUM

A DISCO CON ABS/ SCHEIBENBREMSE ABS

A DISCO CON ABS / SCHEIBENBREMSE ABS

A STELI ROVESCIATI / AUF DEM KOPF STEHEND

MONOAMMORTIZZATORE / MONOFEDERBEIN

110/70 R17

180/55 R17

15 L

148 KG (158 KG)

EURO 4

84

TIPO | TYPEN

CILINDRATA | HUBRAUM

ALESAGGIO X CORSA | BOHRUNG - HUB

RAPPORTO DI COMPRESSIONE | DRUCKVERHÄLTNIS

POTENZA MASSIMA | MAXIMALLEISTUNG

COPPIA MASSIMA | MAXIMALDREHMOMENT

ALIMENTAZIONE | SPANNUNGSVERSORGUNG

VELOCITÀ MASSIMA | HÖCHSTGESCHWINDIGKEIT

CONSUMO L/100 KM | VERBRAUCH L/100 KM

FRIZIONE | KUPPLUNG

CAMBIO | GETRIEBE

TRASMISSIONE FINALE | ACHSANTRIEB

TELAIO | FAHRWERK

LUNGHEZZA MASSIMA | MAXIMALLÄNGE

ALTEZZA MASSIMA | MAXIMALE HÖHE

LARGHEZZA MASSIMA | MAXIMALBREITE

INTERASSE | RADSTAND

ALTEZZA DA TERRA | HÖHE VOM BODEN AUS

ALTEZZA SELLA | SITZHÖHE

FORCELLONE POSTERIORE | HINTERACHSE

FRENO ANTERIORE | VORDERRADBREMSE

FRENO POSTERIORE | BREMSSCHEIBE ABS

SOSPENSIONE ANTERIORE | VORDERACHSE

SOSPENSIONE POSTERIORE | HINTERRADAUFHÄNGUNG

COPERTURA ANTERIORE | REIFEN VO.

COPERTURA POSTERIORE | REIFEN H.

CAPACITÀ SERBATOIO | TANKINHALT

PESO (IN ORDINE DI MARCIA) |
GEWICHT (IN BETRIEBSBEREITEM ZUSTAND)

OMOLOGAZIONE | ZULASSUNG

EMISSIONI CO2 [G/KM] | EMISSIONEN CO2 [G/KM]



ZONTES è uno dei marchi di Guangdong Tayo Motorcycle Technology Co.Ltd., fondata nel 2003, copre un'area di circa 400.000 metri quadrati e da lavoro a circa 1.600 dipendenti. Titolare di ben 413 brevetti e vincitrice del "Technology Innovation Award" di Guangdong per ben tre volte.

ZONTES ist eines der Warenzeichen von Guangdong Tayo Motorcycle Technology Co., Ltd. wurde 2003 gegründet und verfügt über eine Fläche von rd. 400.000 m². Das Unternehmen beschäftigt ca. 1.600 Mitarbeiter. Tayo Motorcycle besitzt 413 Patente und hat dreimal den "Technology Innovation Award" in Guangdong gewonnen.



Distribike
ZONTES
official distributor

Distribike S.r.l.
Pian dell'Isola, 72 - 50067 Rignano sull'Arno - Firenze - Italia
Tel. +39 055 0330329 - Fax 055 8348984
<http://www.zontes.eu> - e-mail: info@distribike.eu
Capitale Sociale € 20.000 i.v.
P.Iva - C.F. - Iscrizione Registro Imprese di Firenze n. 06905300486
R.E.A. Firenze n. 665170 - Id. Iva (V.A.T.) n. IT06905300486
Società soggetta a direzione e coordinamento da parte di Fin-Bet S.r.l.

WWW.ZONTES.EU